Thin Client™

Moniteur de caméra IP

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Décode et affiche jusqu'à 16 flux vidéo en direct et en simultané
- Sortie HDMI (résolution 1920x1080)
- Compatible avec les caméras IP ONVIF Profile S et RTSP
- Déploiement parallèle possible avec des solutions VMS existantes
- Ethernet 10/100 Mbps
- Sauvegarde les images fixes sur NAS
- Lecture et exportation vidéo lorsqu'il est associé au VMS de Symphony™
- Compact, alimentation PoE
- Nombreuses options de fixation, dont VESA
- Écran tactile, télécommande (HDMI-CEC), manette PTZ et souris
- Configuration Web
- Contrôle à distance via interface web, applications mobiles (iOS et Android), et VMS de Symphony
- Mur vidéo
- Lecture vidéo depuis périphérique USB
- OS intégré et sécurisé ne requérant pas de mises à jour régulières, correctifs de sécurité ou d'antivirus
- Gestion centralisée du firmware et contrôle du fonctionnement via la solution intégrée Senstar Enterprise Manager

FICHE TECHNIQUE

Thin Client de Senstar est un appareil embarqué innovant, intuitif et économique conçu pour diffuser les vidéos 1080p de plus de 30 fabricants de caméras vidéo sur IP via ONVIF Profile S, ou encore du VMS de Symphony et autres sources vidéo compatibles RTSP.

Grâce à son installation simplifiée et à sa forme compacte, le dispositif se prête idéalement aux espaces exigus. Magasins, hôpitaux, administrations, écoles, entreprises ou manufactures : Thin Client s'adapte à tous les environnements.

Installation et configuration faciles

Son installation est très rapide (moins de 5 minutes). Alimenté par PoE, Thin Client ne nécessite que deux câbles : Ethernet et HDMI.

Sa forme compacte soumise à la norme VESA permet d'installer l'appareil sur une multitude de surfaces, avec une fixation directe à l'arrière de l'écran.

Doté d'une interface web intégrée, Thin Client peut être configuré et contrôlé à distance. L'affichage et la disposition des flux vidéo peuvent être contrôlés à distance par application mobile (IOS ou Android) ou localement par souris USB.

Lecture, diffusion et exportation vidéo simplifiées

Thin Client se connecte directement aux caméras / flux vidéo en réseau pour diffuser la vidéo en direct. Des images fixes peuvent être sauvegardées sur le NAS (périphérique de stockage en réseau).

Résolument intuitif et économique, Thin Client est également adapté pour la lecture et l'exportation de séquences de surveillance lorsqu'il est associé au VMS de Symphony.

Thin Client est idéal pour gérer des écrans individuels sur un mur vidéo depuis des sources vidéo compatibles VMS ou ONVIF.

Consommation minimale, fiabilité optimale

Sans ventilateur et alimenté par PoE, Thin Client consomme 95 % d'énergie de moins qu'un PC Windows® traditionnel.

Antivirus, mises à jour régulières et correctifs de sécurité deviennent obsolètes grâce à un système d'exploitation intégré.

Ports arrière Thin Client

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général
- Sortie vidéo : HDMI 1080p (câble fourni)
- Formats pris en charge :
  - 1. 1920 x 1080 @ 25 fps
  - 2. 960 x 1080 @ 25 fps
  - 4. 960 x 540 @ 25 fps
  - 6. 640 x 540 @ 20 fps
  - 9. 640x 360 @ 20 fps
  - 12. 480 x 360 @ 10 fps
  - 16. 480 x 270 @ 10 fps
- Décodage vidéo H.264, MPEG-4 et Motion JPEG
- Prise en charge ONVIF Profil S et RTSP
- Ethernet : 100 Mbps
- Configuration Web
- Protocoles réseau : TCP. UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, DHCP, DNS, Bonjour
- Compatibilité : CE, FCC, RoHS
- Garantie : 2 ans

Commandes :
- Souris (USB)
- Écran tactile
- Télécommande HDMI-CEC
- Manette PTZ
- Interface web
- Application mobile (iOS, Android)

Sécurité
- Mot de passe
- Mode opérateur (limité aux modèles pré-configurés)

Interfaces
- Ethernet 100 Mbps (RJ-45)
- HDMI (Type A)
- 2 ports USB (USB 2.0)

Alimentation
- PoE IEEE 802.3af Classe 3, 8,5 W max.

Propriétés physiques
- Dimensions (L/l/h) : 175 x 120 x 35 mm
- Poids : 600 g
- Kit de fixation : mural, VESA (vendu séparément)

Environnement
- Température de fonctionnement : 0 à 45 °C
- Température de stockage : -20 à 45 °C
- Taux d'humidité : 5 à 95 % (relative, sans condensation)

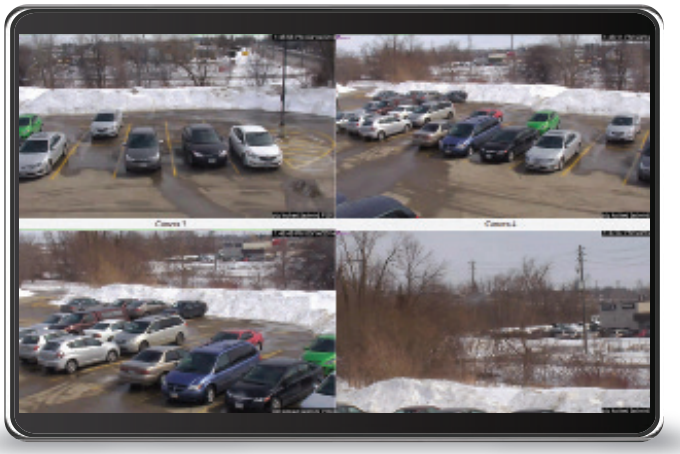

4-Exemple d'affichage vidéo

RÉFÉRENCES

Pièce	Description
AIM-A10D	Thin Client
AIM-A10D-VESA	Support de fixation VESA

DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT

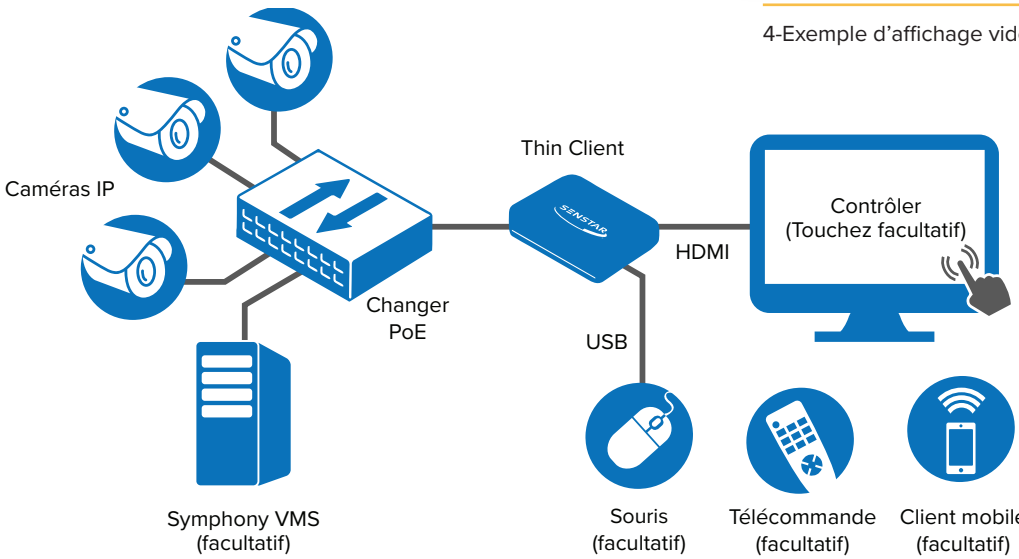

info@senstar.com • senstar.com

Version : DS-A10D-IN-R1-FR-06/19

Copyright © 2019. Tous droits réservés. Les caractéristiques et spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Le nom Senstar et le logo Senstar sont des marques déposées de Senstar Corporation. Symphony, Thin Client et Senstar Enterprise Manager sont des marques commerciales de Senstar Corporation. Microsoft Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.